

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SFX

KOŁNIERZ DO POKRYĆ
PŁASKICH
0 - 16 (2x8) mm

Applicable

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Do płaskich pokryć dachowych o wysokości od 0 do 16mm (2x8)

Właściwości

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Malowany na szaro

Bez ołowiu

Dzielone boczne elementy kołnierza

Bez dolnego pasa, aby zapewnić doskonałe uszczelnianie z płaskimi pokryciami dachowymi

Materiał

Aluminium

Malowane na kolor RAL7043

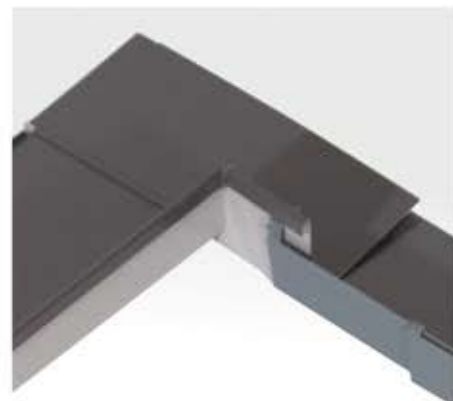


TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD ROZMIARY OKNA

KOD ROZMIARU KOŁNIERZA USZCZELNIĄJĄCEGO

C2A

SFXC2A

C4A

SFXC4A

F6A

SFXF6A

M4A

SFXM4A

M6A

SFXM6A

M8A

SFXM8A

S6A

SFXS6A